



GERVASI industrial
Suministros y Servicios Industriales

Ingeniería aplicada a la
continuidad operacional.

Nuestro Objetivo

En Gervasi Industrial entendemos que cada minuto de detención representa pérdidas operacionales, retrasos y riesgos para la continuidad de los procesos industriales.

Por eso desarrollamos soluciones de sellado industrial orientadas a maximizar la confiabilidad, disponibilidad y rendimiento de equipos críticos.

Más que fabricar componentes, trabajamos para mantener operativa la industria.



Quienes Somos

En Gervasi Industrial entendemos que cada minuto de detención representa pérdidas operacionales, retrasos y riesgos para la continuidad de los procesos industriales.

Por eso desarrollamos soluciones de sellado industrial orientadas a maximizar la confiabilidad, disponibilidad y rendimiento de equipos críticos.

Más que fabricar componentes, trabajamos para mantener operativa la industria.

FABRICACIÓN PROPIA

Contamos con una maestranza moderna y eficiente que nos permite responder rápidamente frente a requerimientos urgentes, desarrollos especiales y fabricación industrial personalizada.

CONFIANZA

Respondemos con el mismo compromiso tanto en pequeñas necesidades como en proyectos industriales de gran escala.

CALIDAD GARANTIZADA


Fabricamos utilizando materias primas certificadas y procesos orientados a asegurar desempeño, confiabilidad y durabilidad operacional.



Nuestra capacidad de fabricación propia, combinada con experiencia práctica, mecanizado, ingeniería aplicada y soporte técnico, nos permite abordar desde requerimientos simples hasta desarrollos complejos y soluciones especiales multimarca. Cuando el problema supera el componente, también estamos

presentes en terreno:

desmontando piezas levantando información, tomando medidas, identificando fallas, y definiendo soluciones concretas junto a nuestros clientes.

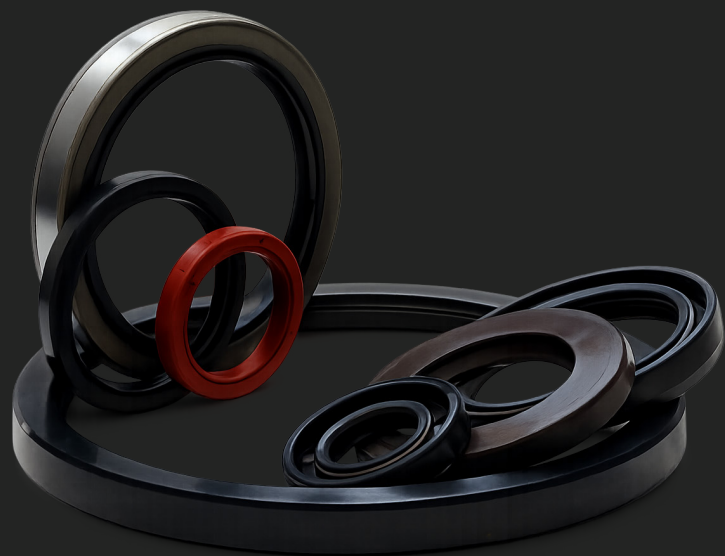

SOLUCIONES DE SELLADO INDUSTRIAL

Desarrollamos soluciones de sellado diseñadas para responder en aplicaciones industriales exigentes, donde la confiabilidad, resistencia y continuidad operacional son fundamentales.

Fabricamos componentes orientados a sistemas hidráulicos, neumáticos y equipos industriales que requieren desempeño consistente incluso en condiciones críticas de operación.

COMPATIBILIDAD OEM

Trabajamos con soluciones compatibles para múltiples fabricantes y equipos industriales, adaptándonos a diferentes requerimientos operacionales y técnicos.



FABRICACIÓN DE PRECISIÓN

Trabajamos con soluciones compatibles para múltiples fabricantes y equipos industriales, adaptándonos a diferentes requerimientos operacionales y técnicos.

RESPUESTA OPERACIONAL

Entendemos la urgencia de la industria. Por eso combinamos fabricación propia, soporte técnico y capacidad de respuesta rápida para minimizar tiempos de detención.



MATERIALES Y COMPUESTOS

El desempeño de un sistema de sellado no depende únicamente de su geometría.

La correcta selección de materiales es fundamental para asegurar resistencia química, estabilidad térmica, durabilidad y confiabilidad operacional en aplicaciones industriales exigentes.

En Gervasi Industrial trabajamos con una amplia gama de elastómeros, poliuretanos y compuestos técnicos orientados a responder en múltiples industrias, condiciones operacionales y requerimientos específicos de operación.

ELASTÓMEROS

Los elastómeros permiten responder frente a una amplia variedad de requerimientos químicos, térmicos y operacionales, convirtiéndose en una solución versátil para aplicaciones estáticas y dinámicas.

Trabajamos con compuestos orientados a diferentes industrias, fluidos y condiciones de operación. Materiales destacados

NBR

Excelente compatibilidad con aceites hidráulicos y aplicaciones industriales generales.

EPDM

Alta resistencia química y excelente comportamiento frente a agua caliente y vapor.

FPM / VITON

Excelente desempeño térmico y resistencia química avanzada.

SILICONA FDA

Aplicaciones alimentarias y ambientes de alta temperatura.



POLIURETANOS

Los poliuretanos destacan por su alta resistencia al desgaste, excelente comportamiento mecánico y gran desempeño en aplicaciones hidráulicas dinámicas.

Son ampliamente utilizados en sellos hidráulicos, sistemas de alta presión y aplicaciones donde la abrasión y la exigencia operacional requieren máxima durabilidad.


CAPACIDADES Y ALCANCE INDUSTRIAL

Atendemos requerimientos industriales a lo largo de todo Chile, combinando disponibilidad de productos, fabricación propia, desarrollo a medida y soporte técnico especializado.



INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

Minería, industria alimentaria, química, manufactura, forestal, agricultura y energía.

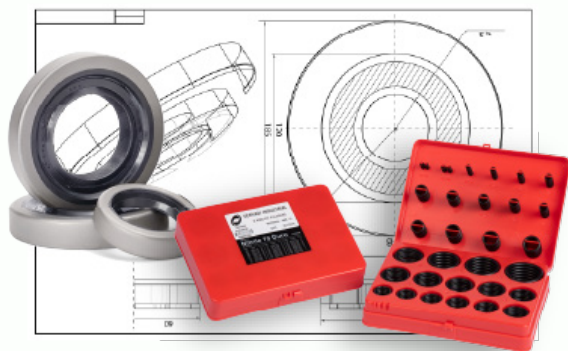

MODALIDADES DE SOLUCIÓN

Sellos estándar en stock, fabricación según muestra o plano, desarrollo de piezas especiales, kits de sellos para mantenimiento industrial, ingeniería inversa y producción de unidades o series según requerimiento.

COBERTURA NACIONAL

Despachamos soluciones de sellado industrial desde Arica hasta Magallanes, atendiendo requerimientos programados y necesidades operacionales urgentes.

EQUIPOS Y SISTEMAS

Trabajamos con cilindros hidráulicos y neumáticos, prensas, actuadores, bombas, válvulas, equipos móviles y sistemas asociados a procesos industriales continuos.





CATÁLOGO

2026

LIMPIA VASTAGOS

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	WR01	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR01A	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02A	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02B	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02C	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02D	PU PU-D57		-30 hasta 105	4
	WR03	PU/POM * NBR/ POM *		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR04	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR07	POM PPU-D57		-50 hasta 80 -50 hasta 80 -30 hasta 105	1
	WR08	POM PPU-D57		-50 hasta 80 -50 hasta 80 -30 hasta 105	1
	WR11	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR12	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR13	PTFE/NBR		-25 hasta 100	10
	WR13_E2	PTFE/NBR		-25 hasta 100	10
	WR14	PTFE/NBR		-25 hasta 100	10
	WR15	PTFE/NBR		-25 hasta 100	10
	WR16	PTFE/NBR		-25 hasta 100	10
	WR17	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR18	PU NBR		-30 hasta 105 -25 hasta 100	4

SELLOS DE VASTAGOS

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	RS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS01A	PU NBR FPM	300 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS01C	NBR FPM	160 160	-25 hasta 100 -20 hasta 210	1
	RS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS02B	PU/PTFE	700	-30 hasta 105	0,5
	RS02C	PU/POM	400	-25 hasta 100	5
	RS03	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	RS04	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	RS04A	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	RS05	PU NBR	25	-30 hasta 105 -25 hasta 100	1
	RS05A	PU NBR	25	-30 hasta 105 -25 hasta 100	1
	RS08	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,3
	RS09	PU-D57/NBR PTFE/ NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	RS09A	PU-D57/NBR PTFE/ NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	RS09B	PU-D57/NBR PTFE/ NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	RS10-12B	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100	0,7
	RS91	PU-D57/NBR PTFE/ NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	RS91B	PU-D57/NBR PTFE/ NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10

SELLO DE PISTONES

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	PS01	PU NBR FPM	0,5 400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	
	PS01A	PU NBR FPM	300 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS01C	NBR FPM	160 160	-25 hasta 100 -20 hasta 210	1
	PS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS03	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	PS04	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	PS04A	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	PS05	PU NBR	25	-30 hasta 105 -25 hasta 100	1
	PS05A	PU NBR	25	-30 hasta 105 -25 hasta 100	1
	PS08	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 hasta 100	5 15
	PS08A	PU/NDR PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400 400	-25 hasta 100	1 5 15
	PS08B	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	PS08C	PTFE/NBR	400	-25 hasta 100	2
	PS08D	PTFE/NBR	400	-25 hasta 100	3
	PS08E	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	PS08F	PU-D57/NBR PU/NBR	400 250	-25 hasta 100	5 1
	PS81	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	PS81B	PU-D57/NBR PTFE/NBR	600 400	-25 hasta 100	5 10
	PS81C	PU/NDR PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400 400	-25 hasta 100	1 5 15

SELLOS SIMETRICOS (Piston o Vastago)

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	PRS06	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06A	PU NBR	300 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06B	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06C	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,3
	PRS06D	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06E	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS07	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	PRS10SP	PU FPM POM		-30 hasta 105 -20 hasta 210 -60 hasta 100	
	PRS10-12	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100	0,5
	PRS10-12A	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100	0,7
	PRS13-15	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100	0,5
	PRS18	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	PRS19	PTFE-virgin / V-spring PTFE-filled / V-spring	200 400	-200 hasta 260	15
	PRS19B	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-200 hasta 260	5
	PRS19C	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-200 hasta 260	5
	PRS19D	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-200 hasta 260	5
	PRS22	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	400 160 160	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PRS25-27	PTFE-virgin PTFE-filled	100	-200 hasta 260	1,5

ANILLOS DE RESPALDOS (BACKUP)

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	BUR08	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BUR09	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BUR10	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BUR11	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BUR12	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BUR13	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	

ANILLO GUIA (BANDAS ANTIDESGASTES)

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	BWR01	POM PTFE Polyester-fabric*		-60 hasta 100 -200 hasta 260 -40 hasta 130	
	BWR01A	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BWR03	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BWR04	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BWR05	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BWR06	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BWR07	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BWR08	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	
	BWR09	POM PTFE			

SELLOS ROTATIVOS

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	OS01A	PU/POM* NBR/ POM*	0,5	-30 hasta 100	5
			0,5	-25 hasta 100	10
		FPM/PTFE	0,5	-20 hasta 210	15
	OS02A	PU/POM*	0,5	-30 hasta 100	5
		NBR/POM*	0,5	-25 hasta 100	10
		FPM/PTFE	0,5	-20 hasta 210	15
	OS03A	PU	0,5	-30 hasta 100	5
		NBR	0,5	-25 hasta 100	10
		FPM	0,5	-20 hasta 210	15
	OS08	PU NBR		-30 hasta 105	5
				-25 hasta 100	10
	OS08A	PU NBR		-30 hasta 105	5
				-25 hasta 100	10
	R03	PU/POM NBR/POM	400 250	-30 hasta 100	0,2
				-25 hasta 100	0,2
	R04	PU NBR	160 100	-30 hasta 105	0,2
				-25 hasta 100	0,2
	R04A	PU NBR	160 100	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,2
					0,2
	R05	PU NBR	160 100	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,2 0,2
	R05A	PU NBR	160 100	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,2 0,2
	VR06	NBR		-25 hasta 100	25
	VR07	NBR		-25 hasta 100	25
	R08	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R08D	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R09	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R09A	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R10	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R10A	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R11	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4

SELLOS ESTATICOS

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	FL01A	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 hasta 105 -20 hasta 210 -50 hasta 130	
	FL02B	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 hasta 105 -20 hasta 210 -50 hasta 130	
	FL03	PU NBR FPM	600 250 250	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	
	FL04	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,3
	FL05	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,3
	FL06	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-60 hasta 200	0,1
	FL07	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-60 hasta 200	0,1
	FL08	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-60 hasta 200	0,1
	OR	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	
	ORH	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	
	ORV	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	
	QR01	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	
	QR02	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	

SELLOS ESPECIALES

Perfil					
					
					

SELLOS MINERIA

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	P50	PU/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-30 hasta 100	0,5 0,2
	P50A	PU/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-30 hasta 100	0,5 0,2
	P51	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5 0,2
	P51A	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5 0,2
	P51G	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5 0,2
	P52	PU/POM	700 dyn. 1500 stat.**	-30 hasta 100	0,5 0,2
	P53	PU/NBR/POM	700 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5 0,2
	P54	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5 0,2
	P54A	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5 0,2
	P55	PU/POM NBR/POM	700 dyn./1500 stat.** 400 dyn./1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2 0,5/0,2
	R50	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	R50A	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	R51	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	R52	PU/POM	700	-30 hasta 100	0,5
	R53	PU	400	-30 hasta 105	0,5
	W50	PU		-30 hasta 105	2
	W51	PU		-30 hasta 105	2
	W53	PU/POM*		-30 hasta 80	2
	W54	PU		-30 hasta 105	2
	BWR01-P	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR01-R	POM PTFE		-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	P58	PU	400	-30 hasta 105	0,3

TABLAS DE MATERIALES

Descripción	Color	Temp. de aplicación	Dureza a 20° C	Aplicación principal
PU U500-R95 red		-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2	Sellos de labio, rascadores, chevrones y otros tipos de junta. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina, diluidos ácidos e diluidas bases. Resistencia química e térmica mejorada. Excelentes propiedades de fricción y resistencia contra desgaste.
PU U505-P79 petrol		-25 hasta +100°C	Shore A 79 +/-3	Sellos de labio y rascadores e aplicaciones neumáticas, para anillos de precarga para substituir dNBR, especialmente para diámetros grandes. Líquidos hidráulicos, emulsiones de aceite en agua, aplicaciones de energía hidráulica, asimismo otras aplicaciones que exigen una resistencia a la abrasión alta y elasticidad al mismo tiempo.
PU U510-G88 light green		-30 hasta +115°C	Shore A 90 +/-2	Sellos de labio, rascadores, chevrones y otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA e HFB, agua, agua marina, diluidos ácidos, diluidas bases. Aplicaciones para neumática e baja presión.
PU U520-OR95-HT orange		-30 hasta +135°C	Shore A 96 +/-2	Sellos de labio, rascadores, chevrones y otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina, diluidos ácidos, diluidas bases. Aplicaciones en altas temperaturas.
PU U530-B95-LT light blue		-50 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2	Sellos de labio, rascadores, chevrones y otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina. Aplicación a bajas temperaturas.
PU U535-B95 blue		-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2	Aplicaciones estáticas y dinámicas, especialmente para juntas de labio, rascadores y conjunto de chevrones Especialmente adecuado para su uso en aplicaciones alimentarias Fluidos hidráulicos, emulsiones de aceite en agua, aplicaciones hidroeléctricas, aplicaciones de la industria de la minería y prensas.
PU U540-VI95-CR violet		-30 hasta +115°C	Shore A 95 +/-2	Sellos de labio, rascadores, chevrones y otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina. Resistencia química mejorada, adecuada para procesos CIP. Adecuado para contacto con alimentos.
PU U550-GM95 dark red		-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2	Sellos de labio, rascadores, chevrones y otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina. Excelentes propiedades de fricción y resistencia al desgaste, para aplicaciones de energía hidráulica e otras aplicaciones difíciles como lubricación insuficiente.
PU U570-D57 blue		-30 hasta +125°C	Shore D 57 +/-3	Anillos de soporte e anillos de guía, elementos de precarga. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina. Alta resistencia contra presión y extrusión.
PU U580-D57G grey		-30 hasta +125°C	Shore D 57 +/-3	Anillos de soporte e anillos de guía, elementos de precarga. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina. Alta resistencia contra presión y extrusión. Excelentes propiedades de fricción y resistencia al desgaste.
PU U203-G95 green		-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2	Sellos de labio, rascadores, chevrones e otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA y HFB, agua, agua marina.
NBR N107-B85 black		-25 hasta +100°C	Shore A 85 +/-5	Sellos de labio, rascadores, chevrones e otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA, HFB y HFC, agua fría.
NBR 95 N109-B95 black		-25 hasta +100°C	Shore A 95 +/-3	Sellos de labio, rascadores, chevrones e otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA, HFB y HFC, agua fría.
NBR FDA N111-W85 white		-22 hasta +100°C	Shore A 85 +/-5	Sellos de labio, rascadores, chevrones e otros elementos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA, HFB y HFC, agua fría. Adecuado para contacto con alimentos.
H-NBR HN112-B85 black		-25 hasta +150°C	Shore A 83 +/-5	Sellos de labio, rascadores, chevrones e otros tipos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA, HFB y HFC a altas temperaturas. Hidrocarburos alifáticos, ácidos diluidos y bases diluidas.
H-NBR RGD HN900-B85-RGD black		-20 hasta +150°C	Shore A 86 +/-5	Sellos de labio, rascadores, chevrones e otros tipos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFA, HFB y HFC a altas temperaturas. Hidrocarburos alifáticos, ácidos diluidos y bases diluidas. Optimizado contra descompresión rápida de gas (DRG) para la industria de petróleo e gas. Corresponde a los requisitos NORSOK M-710.
H-NBR RGD LT HN901-B85-RGD black		-40 hasta +150°C	Shore A 83 +/-5	Sellos de labio, rascadores, chevrones, retenedores para rápida rotación, e otros tipos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFD a altas temperaturas. Muy buena resistencia a productos químicos, tal como: fosfatos, hidrocarburos cloratos, petróleo bruto e gas ácido. Muy buena resistencia a bajas temperaturas.
FPM F109-BR85 brown		-20 hasta +210°C	Shore A 84 +/-5	Sellos de labio, rascadores, chevrones, retenedores para rápida rotación, e otros tipos de juntas. Aceites minerales, fluidos HFD a altas temperaturas. Muy buena resistencia a productos químicos, tal como: fosfatos, hidrocarburos cloratos, petróleo bruto e gas ácido.



GERVASI industrial

Suministros y Servicios Industriales

Cotiza con nosotros

Dirección: General Gana 530, Santiago
Lun-Mar: 08:00-17:30 · Mier-Vier: 08:00-16:30

Email: gervasi@gervasi.cl

Website: www.gervasi.cl

GERVASI industrial
comercial@gervasi.cl
sellos@gervasi.cl
ventas@gervasi.cl

Phone: +56 2 2555 2521
+56 9 9879 4946

Website: www.gervasi.cl

RRSS: instagram - @gervasi
facebook - @gervasi
linkedin - www.linkedin.com/gervasi

Fabricación a medida:
consulte plazos según especificación.
Enviamos a todo Chile.
Despacho en 24-48 hrs
para sellos en stock.